

MEISUI®

手軽に交換、設置ができる高機能な小型浄水器。

# F-1

業務用浄水器 I形 F-1/F-1Z

手軽に、コンパクトに、  
おいしい水を使いやすく。



F-1



F-1Z




クイックジョイントで、  
カートリッジの交換がスムーズ。  
狭い場所にも置いて  
厨房に合わせてレイアウトできる  
省スペースタイプ。

- 1 スリムでレイアウト自在な省スペースモデル。  
厨房のスペースや環境、レイアウトに合わせて、据置きや壁掛けなどの設置方法が選択可能。スリムで小型なので、狭いスペースにも取付けできます。
- 2 高性能な特殊フィルターで、しっかり浄水。  
高品質のヤシガラ粒状活性炭、繊維状活性炭、細かい不純物をろ過する中空糸膜\*で、臭いや一般細菌\*\*まで除去します。  
\*F-1Zのみの仕様です。
- 3 クイックジョイントで、簡単設置、簡単交換。  
カートリッジヘッドに、独自のクイックジョイント方式を採用。カートリッジの交換を、簡単、スピーディにすることができます。


**F-1**

ヤシガラ粒状活性炭+繊維状活性炭タイプ

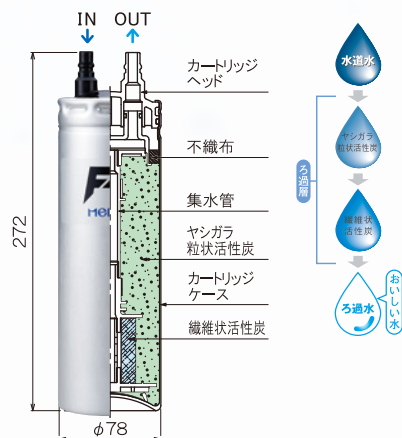

**F-1Z**

ヤシガラ粒状活性炭+繊維状活性炭+中空糸膜タイプ

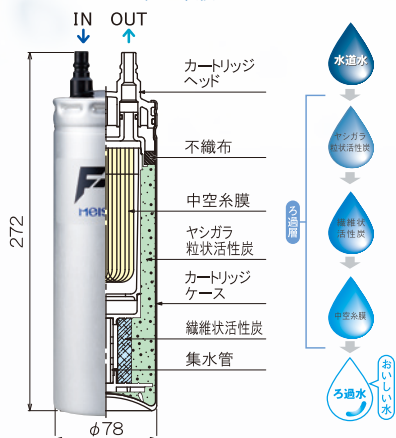

クイックジョイントにワンタッチで接続し、ロック用保護カバーでカートリッジが外れないようロックすることで、簡単にカートリッジの交換ができます。

型 式	原水の濃度	F-1	F-1Z
種 類	—	I形	
ろ 過 流 量	—	5.0L/分	4.0L/分
ろ 材	—	不織布・ヤシガラ粒状活性炭・繊維状活性炭	不織布・ヤシガラ粒状活性炭・繊維状活性炭・中空糸膜
浄水能力	遊離残留塩素	2.0mg/L	20,000L (除去率80%)
	濁り	2度	20,000L (ろ過流量50%)
使用可能水圧	—	0.10~0.75MPa (1.0~7.6kgf/cm <sup>2</sup> )	
耐 圧 性	—	1.75MPa (17.8kgf/cm <sup>2</sup> ) ×1分間適合	
重量 (満水時)	—	0.7kg (1.4kg)	0.7kg (1.3kg)
ろ材使用限界	—	50,000Lまたは12ヶ月以内 (1日130L使用の場合)	20,000Lまたは12ヶ月以内 (1日50L使用の場合)
配管接続口径	—	G1/2ねじ (クイックジョイント部)	
毎朝放流時間	—	60秒	20秒
サイズ (mm)	—	直径78×高さ272	
価格 (税抜き)	—	35,000円	38,000円

※浄水能力はJIS S 3201家庭用浄水器試験方法に基づく試験結果。※硬水を軟水にかえることはできません。※遊離残留塩素0.1mg/L以上の水道水にのみお使いください。  
※ウォーターハンマーが発生するときは、浄水器の手前で必ず減圧弁を設置してください。



型 式	原水の濃度	F-1 3台並列システム
種 類	—	I形
ろ 過 流 量	—	15.0L/分 (0.15MPa時)
ろ 材	—	不織布・ヤシガラ粒状活性炭・繊維状活性炭
遊離残留塩素	2.0mg/L	150,000L (除去率80%)
使用可能水圧	—	0.15~0.75MPa (1.5~7.6kgf/cm <sup>2</sup> )
耐 圧 性	—	1.75MPa (17.8kgf/cm <sup>2</sup> ) ×1分間適合
重量 (満水時)	—	10kg (12kg)
ろ材使用限界	—	150,000Lまたは12ヶ月以内 (1日400L使用の場合)
配管接続口径	—	G1/2ねじ
毎朝放流時間	—	60秒
サイズ (mm)	—	高さ525×幅430×奥行125

※付属の圧力計で浄水器カートリッジの目詰まり状況が確認できます。  
※それぞれの浄水器カートリッジにバイパスバルブを設けており、カートリッジの交換がスムーズに行えます。  
※2台並列・4台並列システムなど、用途に合わせたシステムをご提案できます。ご相談ください。